



 **SAGITTER**

**BLOK EVO
SERIES**





La famiglia BLOK EVO rappresenta l'evoluzione dei sistemi di illuminazione professionale modulari. Progettata per offrire massima potenza, versatilità e controllo creativo, consente di creare configurazioni luminose personalizzate e superfici dinamiche, adattandosi a qualsiasi tipo di produzione: spettacoli dal vivo, broadcast, eventi corporate e installazioni scenografiche.

THE BLOK EVO FAMILY


Ogni modello della famiglia BLOK EVO combina sorgenti LED RGBL di ultima generazione, gestione avanzata del colore e modularità, offrendo ai lighting designer uno strumento espressivo, robusto e pronto sia per applicazioni indoor che outdoor.

BLOK EVO 1 FC

Il BLOK EVO 1 FC è la versione più compatta della serie BLOK EVO, progettata per offrire qualità luminosa professionale, controllo estremamente preciso e massima affidabilità in un formato leggero e versatile.

Dotato di una sorgente luminosa COB RGBAL da 400W, garantisce un'elevata resa cromatica, colori saturi e naturali e una regolazione dell'intensità estremamente fluida grazie all'emulazione della curva alogena. L'assenza di ombre cromatiche e la qualità superiore della luce bianca completano un'emissione luminosa di livello professionale.

Come tutti i prodotti della famiglia, il BLOK EVO 1 FC può essere integrato in configurazioni modulari a matrice tramite un sistema di connessione dedicato, rendendolo ideale per applicazioni creative, set televisivi, eventi live ed eventi corporate.

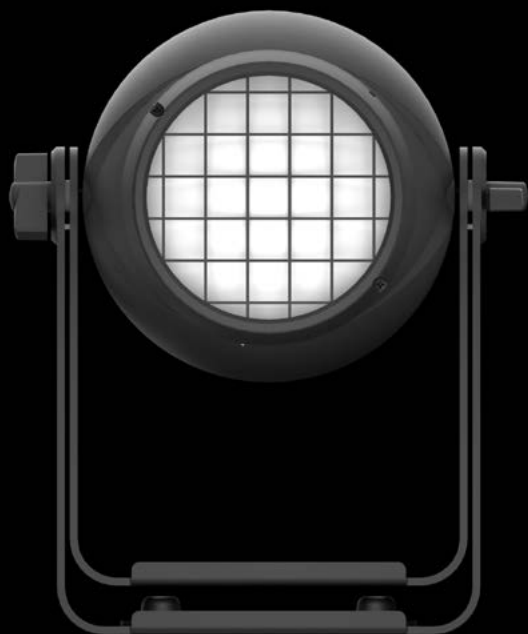

KEY POINTS

- 1 sorgente COB RGBAL ad alta efficienza da 400 W
- Qualità colore professionale con tonalità ricche, naturali e vibranti
- Dimmerazione ultra precisa a 16 bit con emulazione curva alogena
- Funzione Red Shift per un autentico effetto dim-to-warm stile tungsteno
- Sistema Fast Lock per setup senza attrezzi e installazione rapida
- Multipli punti di montaggio per rigging creativo e installazioni a terra, ideali per configurazioni a matrice continua
- Lenti magnetiche intercambiabili per adattare rapidamente l'angolo del fascio
- Frequenza PWM regolabile fino a 25 kHz, ideale per applicazioni video e broadcast
- Scocca compatta IP65, perfetta per uso indoor e outdoor
- Formato leggero, ideale per il touring e installazioni rapide
- Flightcase per 8 proiettori (Codice ordine: SG CASEBLKEVO1FC)



LED SOURCE



RGBAL



COLOUR WHEEL



TUNEABLE WHITE



RED SHIFT



CALIBRATION CHIP



SINGLE PIXEL CONTROL



STROBE EFFECT




FLICKER FREE




IP65



DMX




RDM

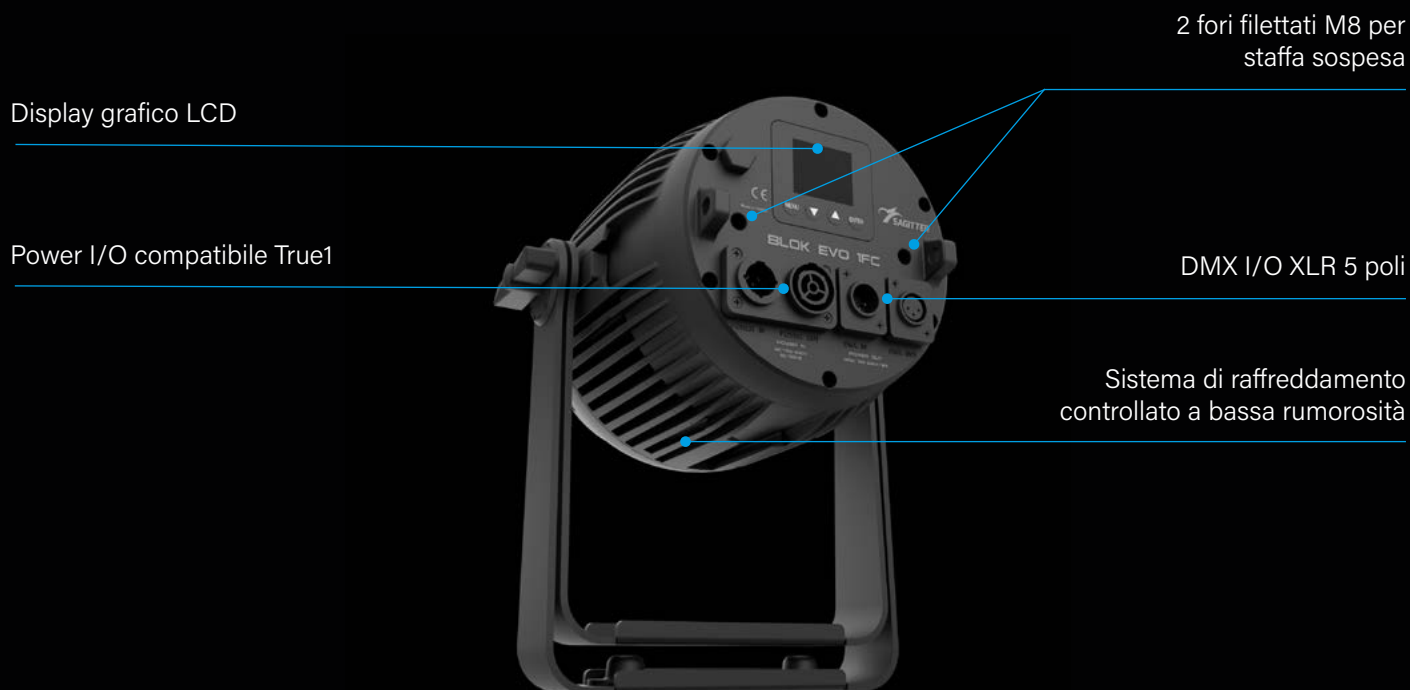

KIT LENTI: SG BLOKEVO1FCLK
(*non incluso*)

1 lente fresnel magnetica 63°



1 lente frost magnetica 33°



BLOK EVO 2FX

Blinder LED modulare ad alta potenza con doppia sorgente e controllo avanzato degli effetti

Il BLOK EVO 2FX è il modello ad alte prestazioni della famiglia BLOK EVO, progettato per applicazioni professionali in cui potenza luminosa, controllo creativo e flessibilità operativa sono essenziali.

La doppia sorgente COB RGBAL da 400W, combinata con strip Tunable White a 16 sezioni, consente una gestione della luce altamente avanzata, ideale per live show, televisione, eventi corporate, scenografie e installazioni ad alto impatto visivo.

Grazie al sistema di connessione integrato, più unità possono essere combinate per creare matrici, superfici luminose dinamiche ed effetti grafici avanzati.



KEY POINTS

- 2 sorgenti COB RGBAL da 400 W, controllabili e orientabili indipendentemente, con output estremamente elevato
- 2 strip Tunable White con 8 sezioni indipendenti ciascuna
- Dimmerazione ultra precisa a 16 bit con emulazione curva alogena
- Funzione Red Shift per un autentico effetto dim-to-warm stile tungsteno
- 26 pattern dinamici integrati per effetti visivi avanzati
- Sistema Fast Lock integrato per installazione senza attrezzi
- Sistema magnetico Mag Lock integrato per allineamento rapido e preciso tra unità
- Multipli punti di montaggio per rigging creativo e installazioni a terra, ideali per configurazioni a matrice continua
- Lenti magnetiche intercambiabili per adattare l'angolo del fascio
- Frequenza PWM regolabile fino a 25 kHz, ideale per applicazioni video e broadcast
- Scocca compatta IP65, perfetta per uso indoor e outdoor
- Flightcase per 4 proiettori (Codice ordine: SG CASEBLKEVO2FX)



LED SOURCE



RGBAL



COLOUR WHEEL



TUNEABLE WHITE



RED SHIFT



CALIBRATION CHIP



SINGLE PIXEL CONTROL



STROBE EFFECT



FLICKER FREE



IP65



DMX



RDM

Scocca in alluminio pressofuso –
grado di protezione IP65

Punti di montaggio superiori:
2 coppie di attacchi a 1/4 di
giro per staffa omega

Sistema Mag Lock con
magneti integrati per
allineamento rapido e
preciso tra unità

Regolazione direzionale pan
per ogni cella: $\pm 20^\circ$ con
controllo manuale

Staffa verticale
SG BLOKEVO2FXVB
(non incluso)

Punti di montaggio: 2 attacchi
a 1/4 di giro sulla staffa

Sistema meccanico integrato
per lo stacking di più unità

Display grafico LCD

Punti di montaggio posteriori:
2 coppie di attacchi a 1/4 di
giro per staffa omega

DMX I/O XLR 5 poli

Power I/O compatibile True1


Sistema di raffreddamento controllato
a bassa rumorosità

Sistema Fast Lock integrato senza
uso di attrezzi

KIT LENTI: SG BLOKEVO2FxLK
(non incluso)

2 lenti fresnel magnetiche 45°

2 lenti frost magnetiche 37°

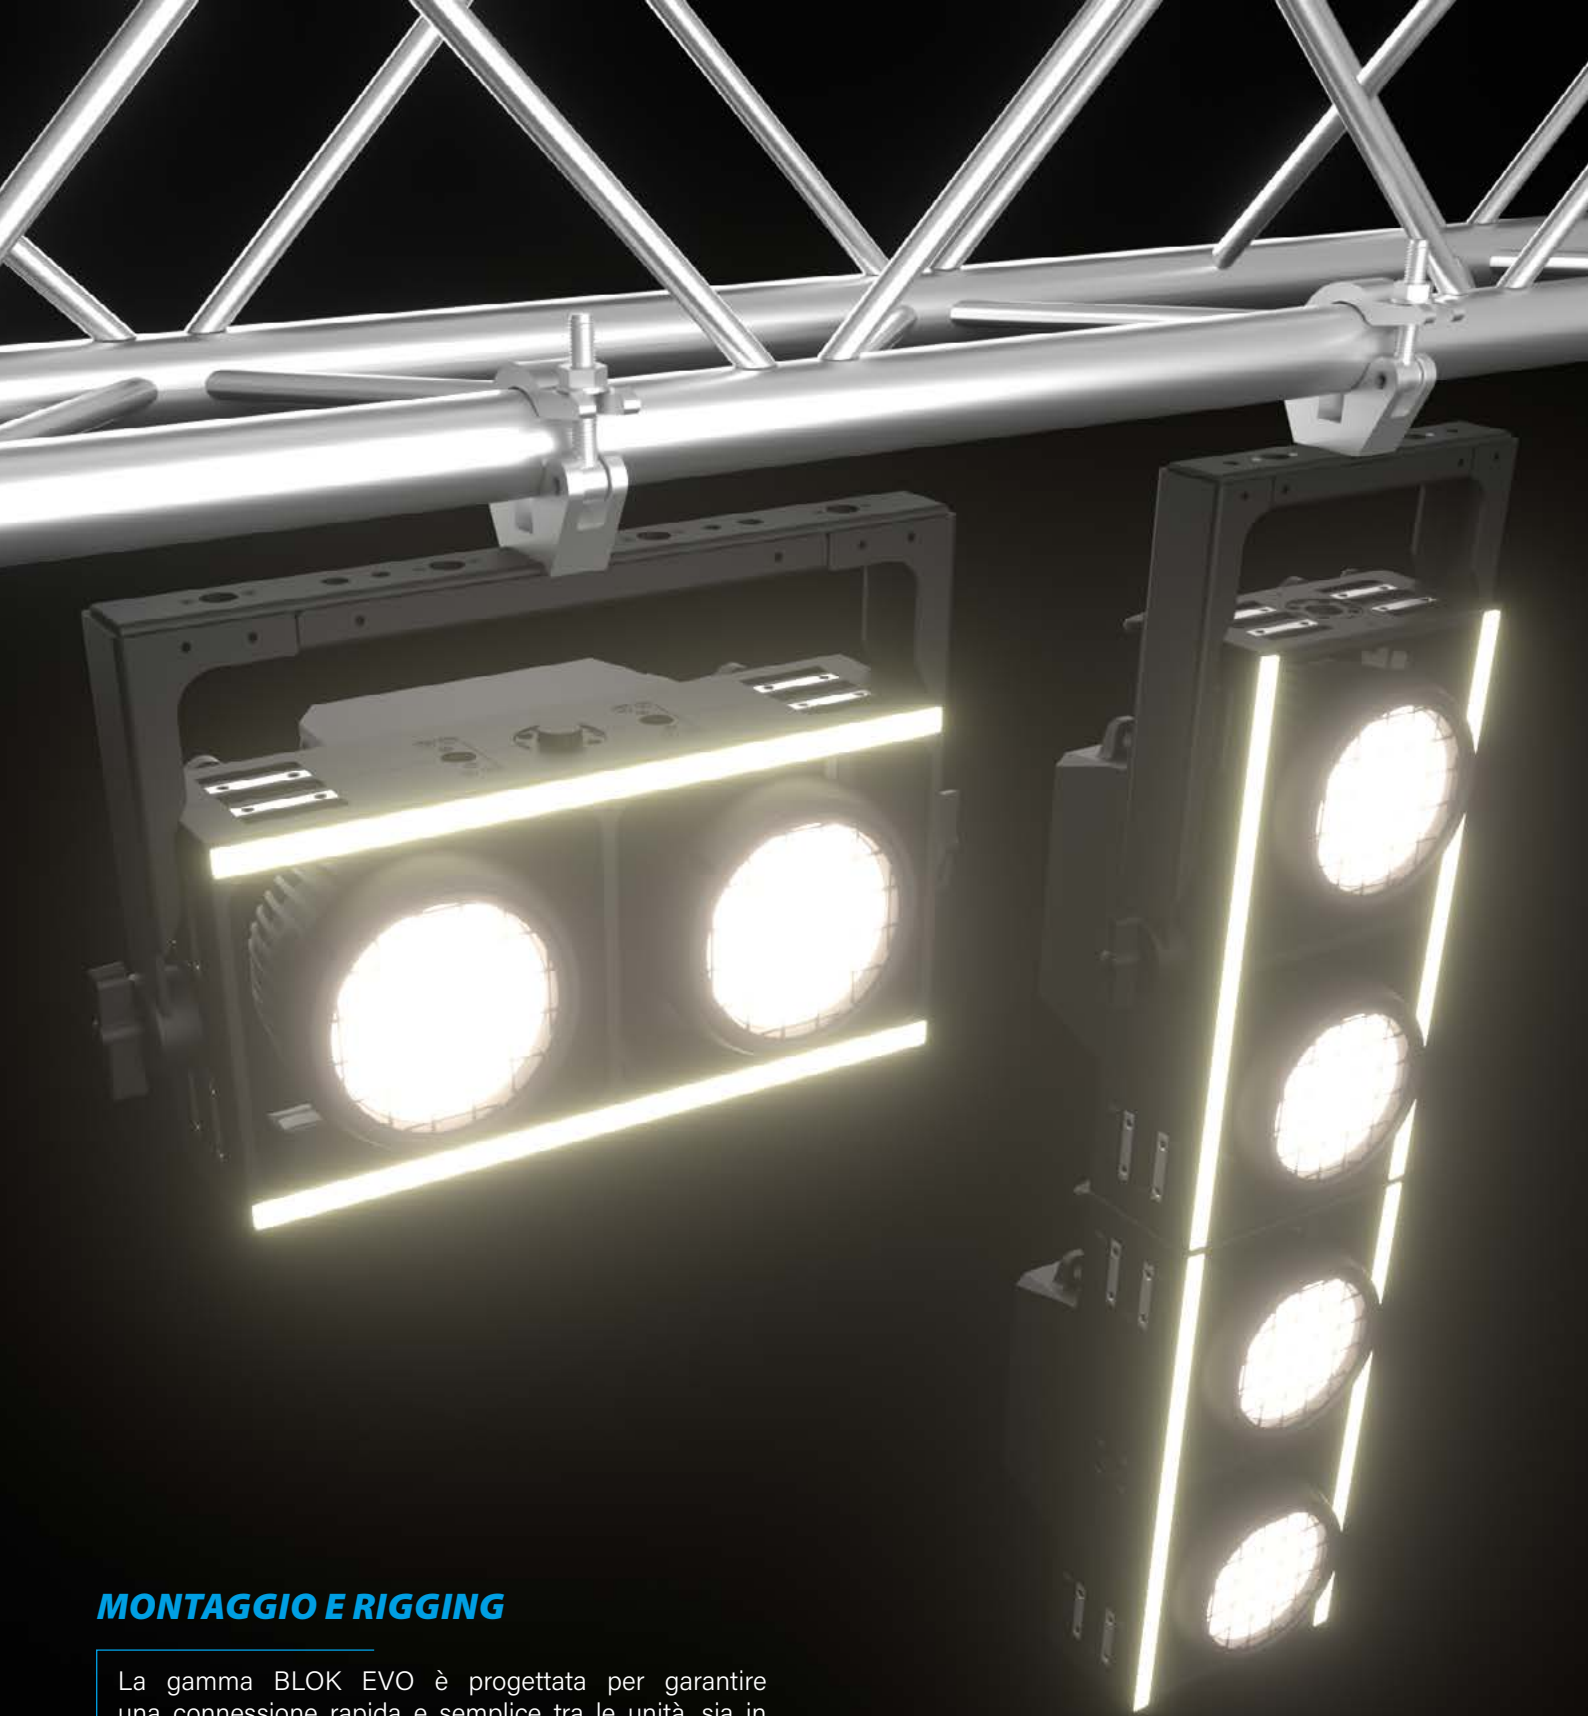



MONTAGGIO E RIGGING

La gamma BLOK EVO è progettata per garantire una connessione rapida e semplice tra le unità, sia in orizzontale che in verticale, grazie al sistema Fast Lock integrato. Il design modulare consente di creare molteplici configurazioni senza l'uso di attrezzi, con una scalabilità che va da una singola colonna fino a grandi matrici.

OPZIONI DI MONTAGGIO


Le possibilità di installazione sono altamente versatili. I punti di montaggio dedicati sulla parte superiore e posteriore consentono l'utilizzo di staffe Omega. I proiettori possono essere fissati tramite punti di rigging M12 presenti su tutti i lati, oppure collegati direttamente tra loro tramite il sistema Fast Lock per creare strutture continue e uniformi.

I magneti integrati sulla parte superiore e sui lati facilitano l'allineamento delle unità, permettendo un'installazione più rapida e precisa, anche in condizioni hands-free.

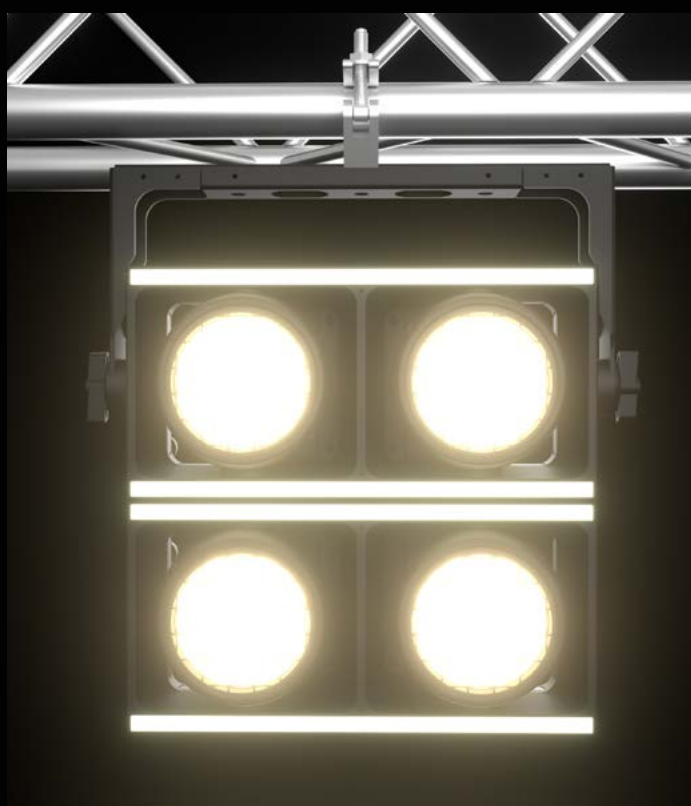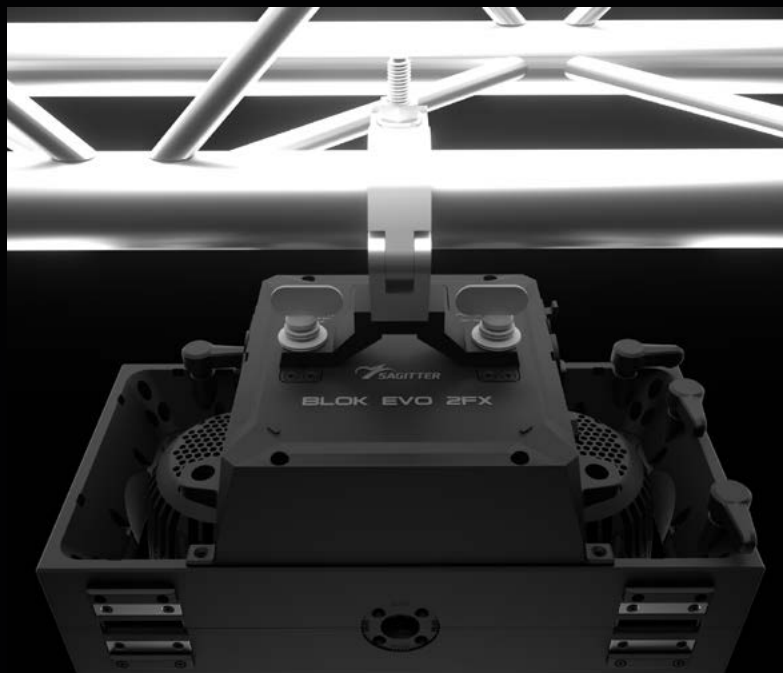



BLOK EVO 1FC	BLOK EVO 2FX
1 × 400W COB RGBAL	2 × 400W COB RGBAL
N/A	2 × Tunable White linear LED strips with 8 individual sections
Beam angle: 80°	Beam angle: 50°
33° Fresnel lens 63° frost lens	37° Fresnel lens 45° with frost lens
Luminous flux of FULL ON: - 460 lx @ 5m without lenses - 1182 lx @ 5m with 33° Fresnel lens - 318 lux @ 5m with 63° frost lens	Luminous flux of FULL ON: - 1126 lx @ 5m without lenses - 1630 lx @ 5m with 37° Fresnel lens - 930lux @ 5m with 45° frost lens
Fast Lock	Fast Lock
N/A	Mag Lock
190 x 190 x 223mm	400 x 200 x 200mm
4,5 kg	9,0 kg
CRI: Ra ≥84Ra	CRI: Ra ≥84Ra
Max power consumption 430W	Max power consumption 700W

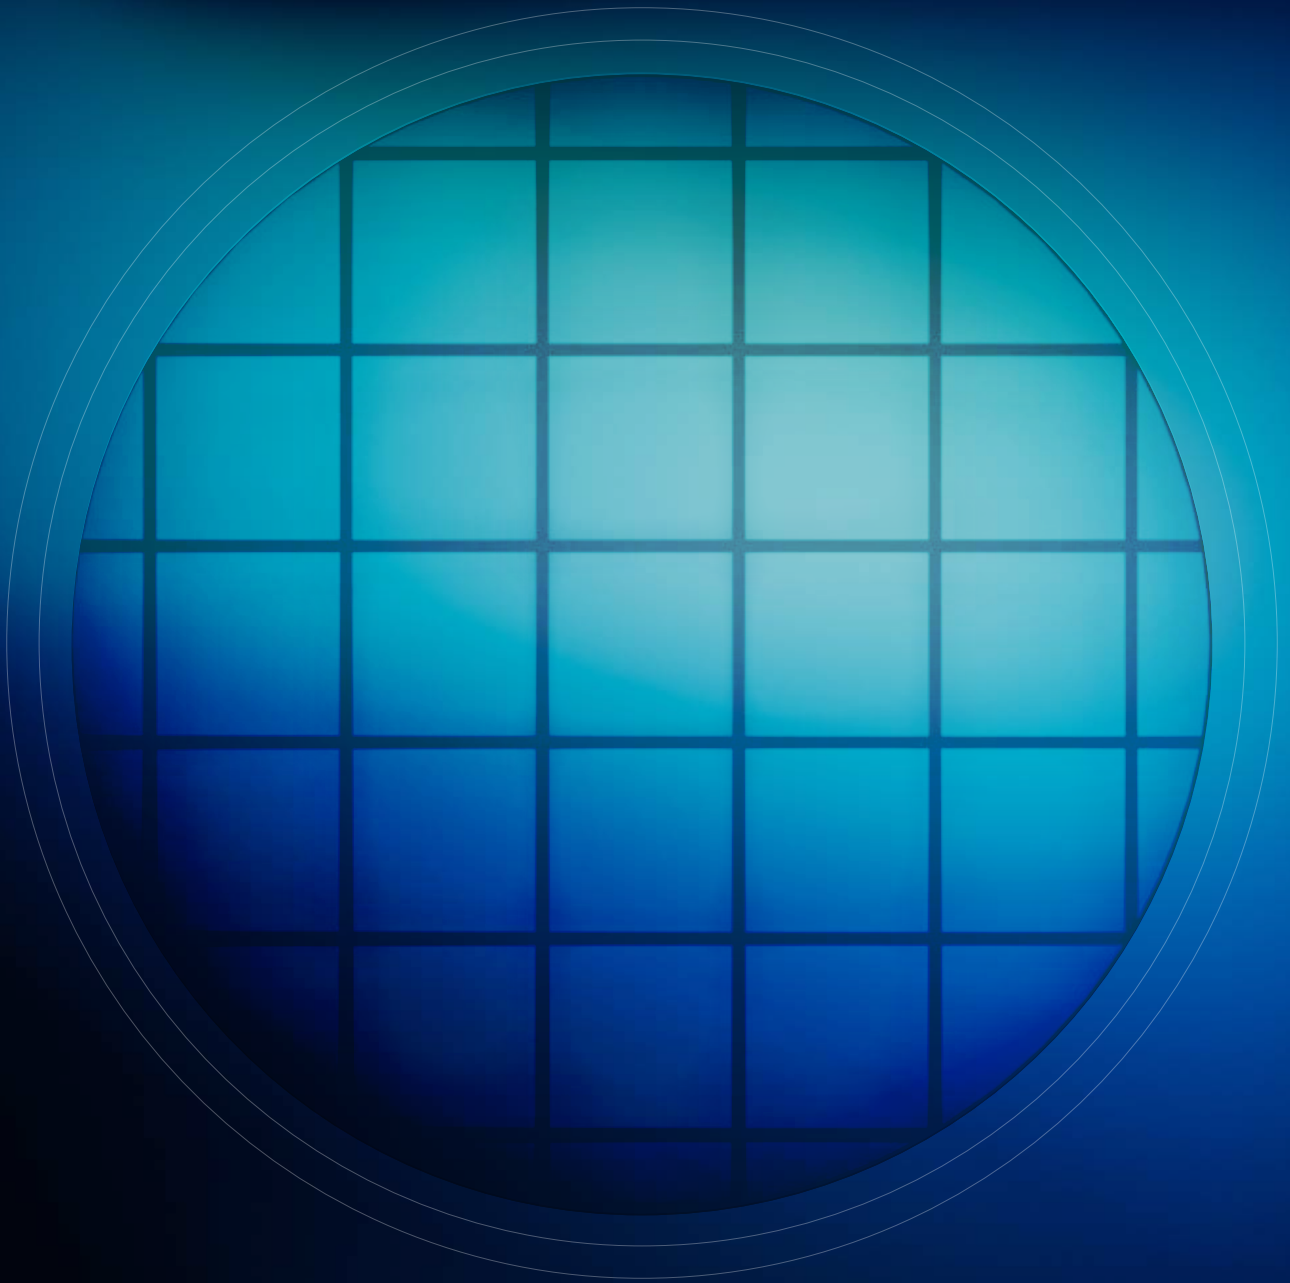



is a brand of PROEL SPA
(Worldwide Headquarters)
Via alla Ruenia, 37/43
64027 Sant'Omero (TE) - ITALY
Tel. +39 0861 81241
Fax +39 0861 887862
P.I. 00778590679
N.Reg.AEE IT 08020000002762

sagitter.com